

# Zehnder Quaro

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft



# Zehnder Quaro

## Modellübersicht

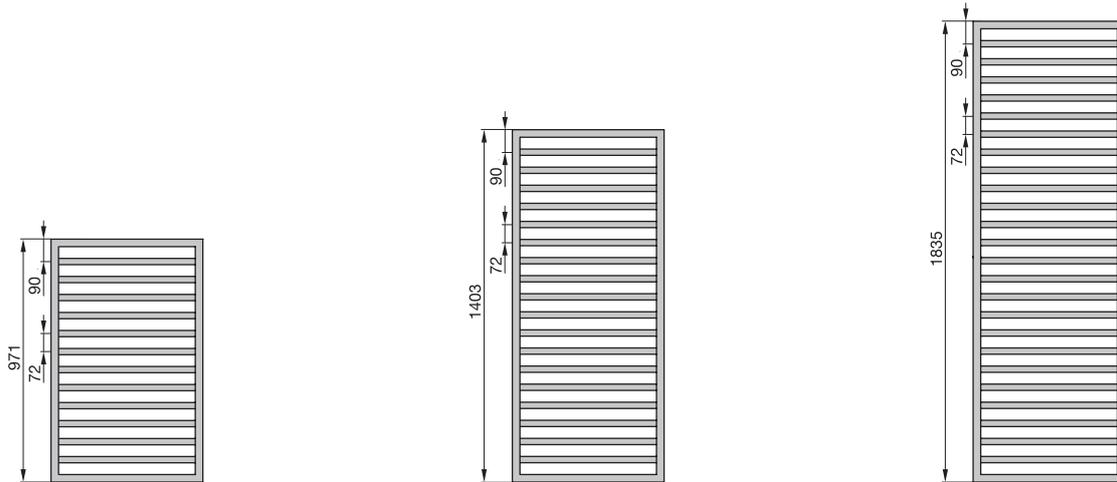

## Produktbeschreibung

Klare Formen sind immer aktuell: Die Formensprache des Bad-Heizkörpers Zehnder Quaro reduziert sich konsequent auf den rechten Winkel. Pure Optik, die sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern perfekt in jedes moderne Bad-Ambiente einfügt.

## Vorteile

- Kantige Klarheit mit durchgängiger Optik
- Großzügige Vielfalt der Handtuchaufnahme
- Hygienisch leicht zu reinigen
- Unauffällig verdeckte Konsolen
- Zusatznutzen durch Raumteilermontage
- Variante in Edelstahl gebürstet

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H	L	Wärmeleistung			Exp.	Zuordnung E-Patrone Watt	V	M
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
QA-100-030	971	300	299	214	131	1,24	300	3,3	5,7
QA-140-030	1403	300	421	301	185	1,24	300	4,7	7,9
QA-180-030	1835	300	543	389	240	1,23	300	6,0	10,1
QA-100-045	971	450	420	300	185	1,23	300	4,4	7,8
QA-140-045	1403	450	590	423	261	1,23	500	6,3	10,6
QA-180-045	1835	450	761	545	337	1,23	600	8,1	13,8
QA-100-060	971	600	533	382	236	1,23	300	5,5	9,8
QA-140-060	1403	600	749	537	331	1,23	600	7,9	13,4
QA-180-060	1835	600	966	692	427	1,23	900	10,2	17,0

## Anschluss für gemischten Betrieb mit eingebauter Elektro-Heizpatrone

Ausführung lackiert

Modell	H ②	L	Wärmeleistung			Exp.	Zuordnung E-Patrone Watt	V	M
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
QAM-100-045/ID	1001	450	420	300	185	1,23	300	4,4	7,8
QAM-140-045/ID	1433	450	590	423	261	1,23	500	6,3	10,6
QAM-180-045/ID	1865	450	761	545	337	1,23	600	8,1	13,8
QAM-140-060/ID	1433	600	749	537	331	1,23	600	7,9	13,4
QAM-180-060/ID	1865	600	966	692	427	1,23	900	10,2	17,0

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H ②	L	Zuordnung E-Patrone Watt
	mm	mm	
QAE-100-045/ID	1001	450	300
QAE-140-045/ID	1433	450	500
QAE-180-045/ID	1865	450	600
QAE-140-060/ID	1433	600	600
QAE-180-060/ID	1865	600	900

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)  
 ② = Gesamthöhe inkl. Elektro-Heizpatrone  
 V = Wasserinhalt  
 M = Gewicht

Z\_V1214\_RAD\_DAS\_Quaro, de, Änderungen vorbehalten



Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland  
 T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

**zehnder**