

Zehnder Subway

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


FrISChe Luft

Saubere Luft



Zehnder Subway

Modellübersicht

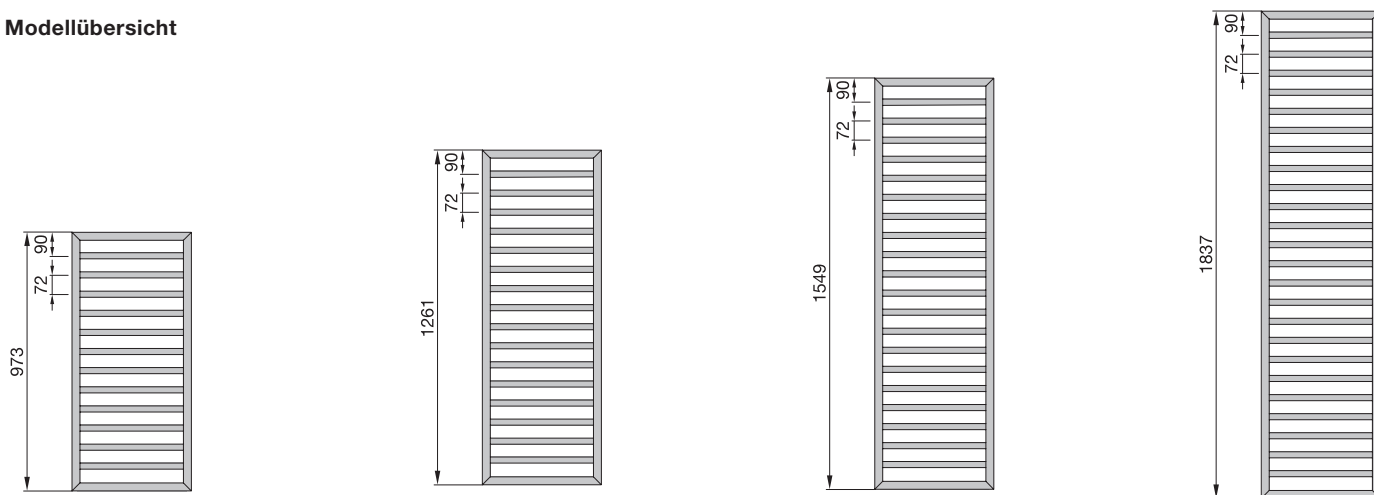

Produktbeschreibung

Purismus für die Wand: Subway besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante, rechteckige Rahmen und die filigranen Rundrohre vereinen sich zu einem echten Designobjekt.

Vorteile

- Klassisches Design
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Große Abstände zur Handtuchaufnahme
- Variante in Edelstahl gebürstet
- Raumteilermodelle
- Sonderanschluss 150 mm möglich
- Extra-Modell als Gäste-WC-Heizkörper

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
SUB-100-045	973	450	401	286	175	1,25	300	3,5	6,7
SUB-130-045	1261	450	509	363	222	1,25	300	4,5	8,6
SUB-150-045	1549	450	615	438	268	1,25	600	5,4	10,6
SUB-180-045	1837	450	715	511	314	1,24	600	6,3	12,2
SUB-100-060	973	600	499	356	218	1,25	300	4,3	8,3
SUB-130-060	1261	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5
SUB-150-060	1549	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5
SUB-180-060	1837	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7

Ausführung verchromt

SUBC-100-045	973	450	265	188	114	1,27	300	3,5	6,5
SUBC-130-045	1261	450	336	238	145	1,27	300	4,5	8,4
SUBC-150-045	1549	450	413	293	178	1,27	300	5,4	10,1
SUBC-180-045	1837	450	486	345	209	1,27	300	6,3	11,8
SUBC-100-060	973	600	329	234	143	1,26	300	4,3	8,1
SUBC-130-060	1261	600	408	290	177	1,26	300	5,4	10,2
SUBC-150-060	1549	600	502	357	218	1,26	300	7,2	12,3
SUBC-180-060	1837	600	590	419	256	1,26	600	7,7	14,3

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 ① = Wärmeleistung gemessen nach
 EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wassereinhalt
 M = Gewicht

