

Zehnder Toga

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft



Zehnder Toga

Modellübersicht

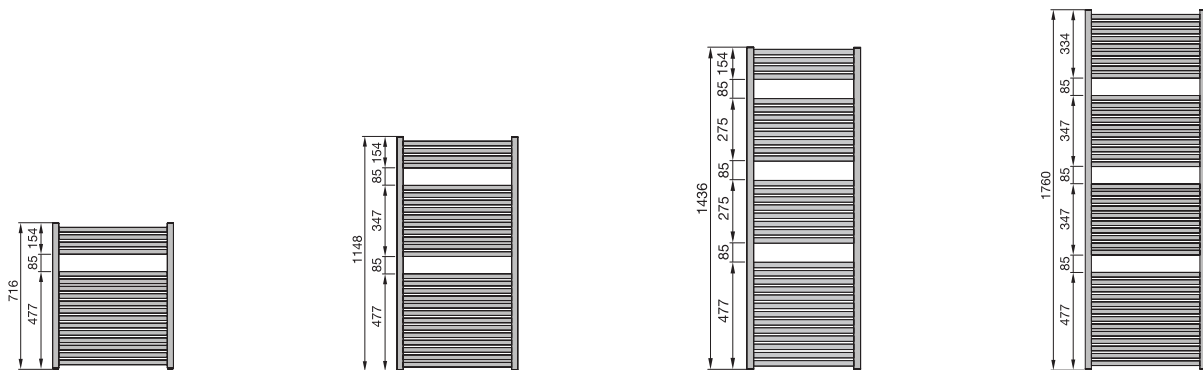

Produktbeschreibung

Bad, Küche, Fitnessraum, Gäste-WC: Dank seiner praxisgerechten Maße und besonders guten Wärmeleistung eignet sich Zehnder Toga für den Einsatz in vielen unterschiedlichen Situationen, auch als Raumteiler.

Vorteile

- Harmonisches Design durch D-Profil der Vertikalrohre
- Verwendung als Raumteiler
- Großzügige Aussparungen
- Hohe Leistung durch innere Einbauten
- Große Modellvielfalt
- Hochwertige Verchromung
- Seitliche Anschlüsse für sauberen Austausch alter DIN-Radiatoren

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H	L	Wärmeleistung			Exp.	Zuordnung E-Patrone	V	M
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
TO-070-045	716	450	352	250	153	1,26	300	3,6	6,4
TO-120-045	1148	450	536	378	228	1,29	300	5,3	9,4
TO-180-045	1760	450	842	594	358	1,29	600	8,6	14,5
TO-070-050	716	500	387	276	169	1,25	300	3,8	6,4
TO-120-050	1148	500	595	420	253	1,29	600	5,8	10,1
TO-150-050	1436	500	729	515	312	1,28	600	7,4	12,5
TO-180-050	1760	500	928	654	395	1,29	900	9,3	15,6
TO-070-060	716	600	456	326	200	1,24	300	4,3	7,3
TO-120-060	1148	600	713	503	303	1,29	600	6,8	11,6
TO-150-060	1436	600	871	616	373	1,28	600	8,5	14,3
TO-180-060	1760	600	1102	775	465	1,30	900	10,7	18,0
TO-120-075	1148	750	890	628	378	1,29	900	8,4	13,9
TO-180-075	1760	750	1362	958	575	1,30	1200	12,9	21,5
TO-180-100	1760	1000	1796	1259	753	1,31	1200	16,5	27,4

- H = Bauhöhe
L = Baulänge
① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
V = Wasserinhalt
M = Gewicht

