

Zehnder Yucca Mirror

Produktdatenblatt



Klar, geradlinig, höchstästhetisch: Zehnder Yucca Mirror glänzt mit einem integrierten Spiegel. Handtücher lassen sich bequem aufhängen und wärmen. Auch mit links- oder rechtsseitiger Rohranordnung erhältlich. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

Vorteile

- Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
- Zusatznutzen als Spiegel
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschleusen von Handtüchern
- Elegant gelöste Wandbefestigung durch verdeckte Konsole
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Flexibilität durch optionale Anschlussarmatur für jede Anschlussmöglichkeit

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlussmöglichkeit rechts und links


Besondere Vorteile im Mixbetrieb

- Mixbetrieb-Heizkörper ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und Räume
- Optionale Anschlussarmatur für Mixbetrieb zur formschönen Integration der Heizpatrone

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierte, formschön integrierte Elektro-Heizpatrone
- Elektro-Heizkörper ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und Räume
- Bedarfsgerechter Betrieb der Raumtemperaturregelung über vier voreingestellte Temperaturbereiche
- Bedarfsgerechte Steuerung durch Wochenprogramm per NFC und Android™-App eWIVAR

Modellübersicht

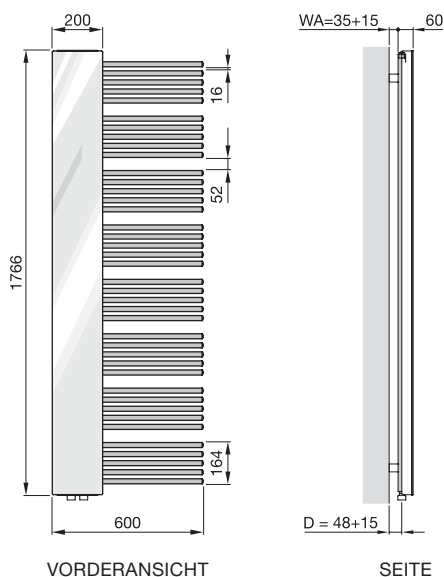

L = Baulänge
 D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
 WA = Wandabstand

Maße in mm

Zehnder Yucca Mirror

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung E-Patrone Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
YM-180-60	1766	600	750	530	314	380	600

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung E-Patrone Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
YMC-180-60	1766	600	544	384	228	276	300

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung E-Patrone Watt
Ausführung links			
YMEL-180-60/YD	1766	600	600
Ausführung rechts			
YMER-180-60/YD	1766	600	600

Ausführung verchromt

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung E-Patrone Watt
Ausführung links			
YMECL-180-60/YD	1766	600	300
Ausführung rechts			
YMECR-180-60/YD	1766	600	300

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Elektrobetrieb mit eingebauter Elektro-Heizpatrone WIVAR BASIC RF.

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 140 mm)